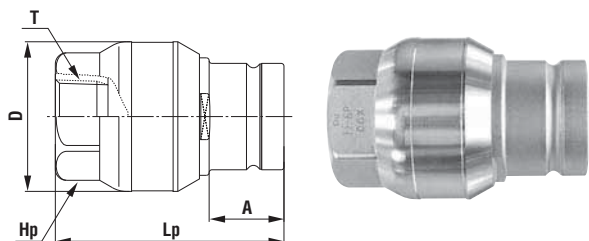
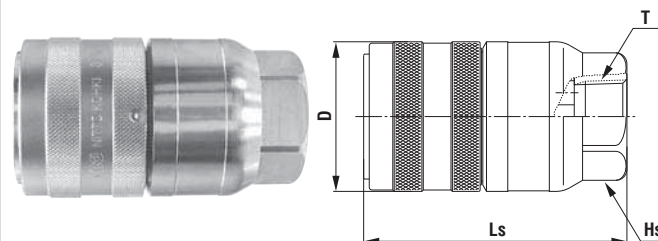


Штекер Внутренняя резьба

Модель	Размер	Масса (г)	Размеры (мм)				
			Lp	øD	A	Hp (WAF)	T
FF-3P	R 3/8	252	(66)	34	20.5	Шест.29	Rc 3/8
FF-4P	R 1/2	409	(74)	42	22.8	Шест.32	Rc 1/2
FF-6P	R 3/4	709	(82.5)	54	27	Шест.41	Rc 3/4
FF-8P	R 1	1314	(96.5)	66	29.5	Шест.54	Rc 1

Гнездо Внутренняя резьба

Модель	Размер	Масса (г)	Размеры (мм)			
			Ls	øD	Hs (WAF)	T
FF-3S	R 3/8	345	(71)	35.5	Шест.29	Rc 3/8
FF-4S	R 1/2	608	(84)	44	Шест.32	Rc 1/2
FF-6S	R 3/4	1053	(95)	54	Шест.41	Rc 3/4
FF-8S	R 1	1865	(109.5)	66	Шест.54	Rc 1

Применение

- Гидравлические линии оборудования для литья под давлением
- Оборудование для литья под давлением
- Электрические печи
- Литьевые прессы
- Штамповочные прессы
- Прессы для порошковых сплавов
- Аппараты для формования экструдированием
- Механические станки
- Доменная печь для производства черных металлов
- Машины для непрерывного литья
- Прокатные станы
- Трубопрокатные машины
- Механизмы для открывания/закрывания печей
- Пресс-формы для стекла

