


Модели и размеры


Штекер Тип O2PH (Зубчики под шланг)

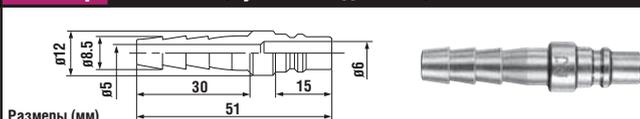

Размеры (мм)		
Размеры (мм)	30	15
Размеры (мм)	51	


Модель	Размер (Шланг)	Масса (г)
O2PH	1/4"	16

Штекер Тип PN (Для соединения с уретановым шлангом)

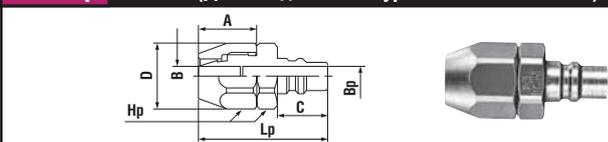


Модель	Размер (Шланг)	Масса (г)	Размеры (мм)						
			Lp	C	øD	A	Hp(WAF)	øBp	øB
O1PN	ø5мм X ø8мм	27.6	(38.5)	15	18.5	17	Шест.17	6	3.8
O2PN	ø6.5мм X ø10мм	27.6	(38.5)	15	18.5	17	Шест.17	6	5.3

Штекер Тип PM (Наружная резьба)

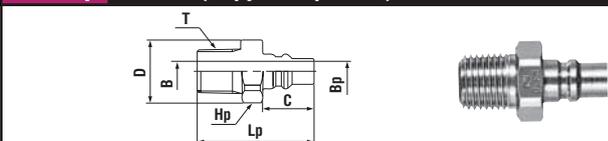


Модель	Размер	Масса (г)	Размеры (мм)						
			Lp	C	øD	Hp(WAF)	T	øBp	øB
O1PM	Rc 1/8	12	31	15	-	Шест.12	R 1/8	6	5
O2PM	Rc 1/4	22.7	34	15	18.5	Шест.17	R 1/4	6	6

Штекер Тип O2PFF (Параллельная внутренняя резьба)

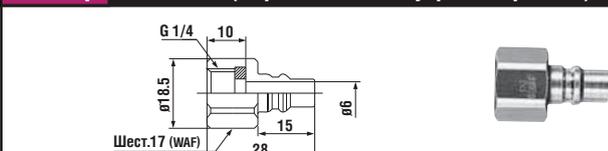


Модель	Размер	Масса (г)
O2PFF	G 1/4	17.7

Штекер/Гнездо Модель O2S20P (переходная модель для соединения гнезда Hi Cupla и штекера Super Cupla)

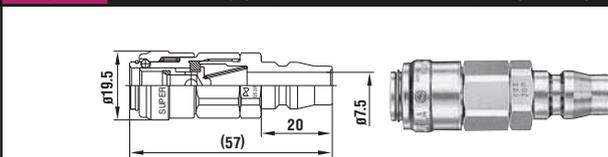


Модель	Размер	Масса (г)
O2S20P	Hi Cupla (Гнездо)	58

Штекер Тип PC (С трубным адаптером)

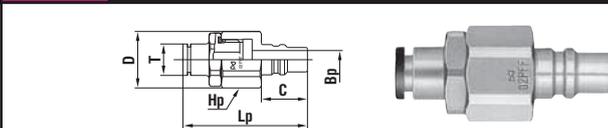


Модель	Размер (Трубка)	Масса (г)	Размеры (мм)						
			Lp	C	øD	E	Hp(WAF)	øT	øBp
O2PC-6	6мм НД	28.5	(40.5)	15	18.5	18.5	Шест.17	10.3	6
O2PC-8	8мм НД	33	(47.5)	15	18.5	18.5	Шест.17	13.5	6

Штекер Тип PCL (с Г-образным трубным адаптером)

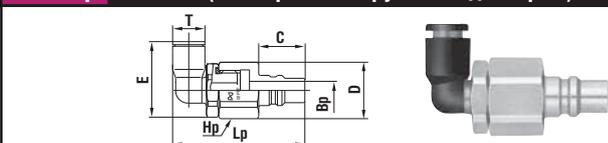


Модель	Размер (Трубка)	Масса (г)	Размеры (мм)						
			Lp	C	øD	E	Hp(WAF)	øT	øBp
O2PCL-6	6мм НД	29.5	(43)	15	18.5	(25.3)	Шест.17	10.5	6
O2PCL-8	8мм НД	34.5	(46.5)	15	18.5	(32.3)	Шест.17	13.5	6

Гнездо Тип O2SH (Зубчики под шланг)

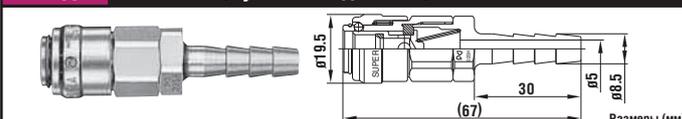


Модель	Размер (Шланг)	Масса (г)
O2SH	1/4"	56

Гнездо Тип SN (Для соединения с уретановым шлангом)

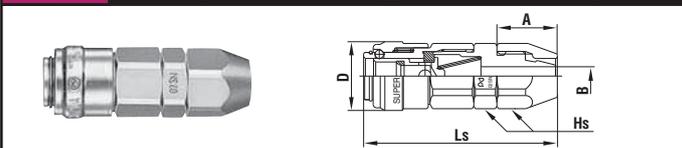


Модель	Размер (Шланг)	Масса (г)	Размеры (мм)				
			Ls	A	øD	Hs(WAF)	øB
O1SN	ø5мм X ø8мм	35	(54.5)	17	19.5	Шест.17	3.8
O2SN	ø6.5мм X ø10мм	35	(54.5)	17	19.5	Шест.17	5.3

Гнездо Тип SM (Наружная резьба)

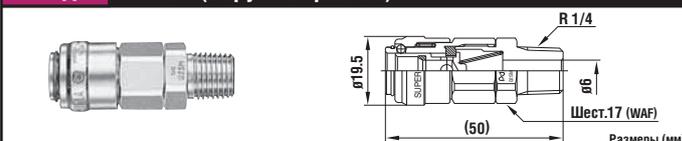

Модель	Размер	Масса (г)
O2SM	Rc 1/4	57

Гнездо Тип O2SF (Внутренняя резьба)

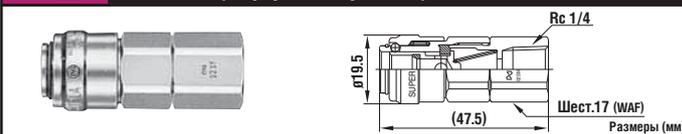


Модель	Размер	Масса (г)
O2SF	R 1/4	26

Гнездо Тип O2SMF (Параллельная внутренняя резьба)




Модель	Размер	Масса (г)
O2SMF	G 1/4	27

Гнездо Тип SC (С трубным адаптером)

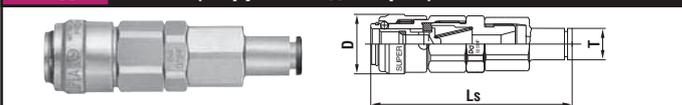

Модель	Размер (Трубка)	Масса (г)	Размеры (мм)		
			Ls	øD	øT
O2SC-6	6мм НД	46	(65.5)	19.5	10.5
O2SC-8	8мм НД	50.5	(70)	19.5	13.5

Гнездо Тип SCL (с Г-образным трубным адаптером)

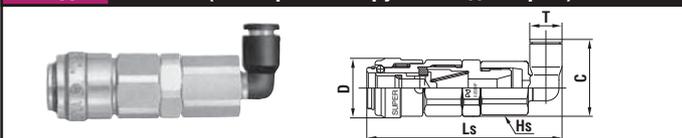

Модель	Размер (Трубка)	Масса (г)	Размеры (мм)				
			Ls	øD	Hs(WAF)	C	øT
O2SCL-6	6мм НД	47.5	(63.5)	19.5	Шест.16	(25.7)	10.3
O2SCL-8	8мм НД	49.5	(67.7)	19.5	Шест.16	(32.8)	13.5

Гнездо Тип SCB (С трубным адаптером для установки на панели)



Модель	Размер (Трубка)	Масса (г)	Размеры (мм)					
			Ls	øD	Hs(WAF)	H(WAF)	T	øJ
O2SCB-6	6мм НД	45.5	(71.5)	18	Шест.17	Шест.15	7 или менее	12.5 ^{+0.3}
O2SCB-8	8мм НД	46.5	(72)	21	Шест.17	Шест.18	8 или менее	15.5 ^{+0.3}

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством по безопасности" в конце данной брошюры и Инструкцией, прилагаемой к изделию.