



**Штекер PN тип (для уретанового рукава)**

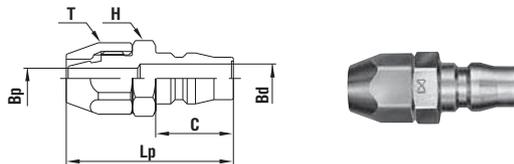

(Старая модель)

Модель	Размер рукава	Масса (г)	Размеры, мм						
			Lp	C	øBp	øBfd	H(WAF)	T(WAF)	
50PN (10PAH)	ø5 мм x ø8 мм	30	43	20	4.5	7.5	Шест.17	Шест.17	
60PN (20PAH)	ø6 мм x ø9 мм	40	43	20	5.3	7.5	Шест.17	Шест.17	
65PN	ø6.5 мм x ø10 мм	42	43	20	5.3	7.5	Шест.17	Шест.17	
80PN (30PAH)	ø8 мм x ø12 мм	50	45	20	7.5	7.5	Шест.19	Шест.19	
85PN	ø8.5 мм x ø12.5 мм	52	45	20	7.5	7.5	Шест.19	Шест.19	
110PN (40PAH)	ø11 мм x ø16 мм	75	52	20	7.5	7.5	Шест.23	Шест.24	


**Гнездо SN тип (для уретанового рукава)**

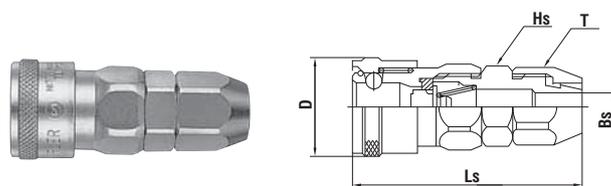

(Старая модель)


Модель	Размер рукава	Масса (г)	Размеры, мм				
			Ls	øD	øBs	Hs(WAF)	T(WAF)
50SN (10SAH)	ø5 мм x ø8 мм	117	(60)	26.5	4.5	Шест.19	Шест.17
60SN (20SAH)	ø6 мм x ø9 мм	115	(59.5)	26.5	5.3	Шест.19	Шест.17
65SN	ø6.5 мм x ø10 мм	115	(59.5)	26.5	5.3	Шест.19	Шест.17
80SN (30SAH)	ø8 мм x ø12 мм	120	(61.5)	26.5	7.5	Шест.19	Шест.19
85SN	ø8.5 мм x ø12.5 мм	120	(61.5)	26.5	7.5	Шест.19	Шест.19
110SN (40SAH)	ø11 мм x ø16 мм	153	(64.5)	26.5	10	Шест.23	Шест.24

**Гнездо SN тип (для уретанового рукава)**

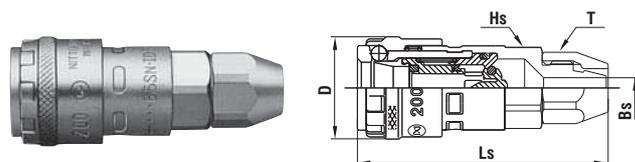

Модель	Размер рукава	Масса (г)	Размеры, мм				
			Ls	øD	øBs	Hs(WAF)	T(WAF)
200-50SN	ø5 мм x ø8 мм	105	(64.5)	26.5	4.5	Шест.19	Шест.17
200-60SN	ø6 мм x ø9 мм	105	(64.5)	26.5	5.3	Шест.19	Шест.17
200-65SN	ø6.5 мм x ø10 мм	106	(64.5)	26.5	5.3	Шест.19	Шест.17
200-80SN	ø8 мм x ø12 мм	112	(66.5)	26.5	7.5	Шест.19	Шест.19
200-85SN	ø8.5 мм x ø12.5 мм	113	(66.5)	26.5	7.5	Шест.19	Шест.19
200-110SN	ø11 мм x ø16 мм	127	(62)	26.5	10	Шест.23	Шест.24


**Штекер PNG тип (для уретанового рукава, с защитной гофрой)**

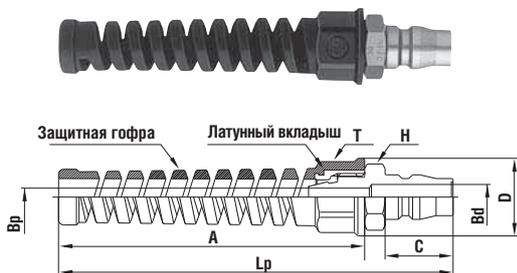

Модель	Размер рукава	Масса (г)	Размеры, мм							
			Lp	C	A	øD	øBp	øBfd	H(WAF)	T(WAF)
50PNG*	ø5 мм x ø8 мм	41	(116)	20	90	23	4.5	7.5	Шест.17	Шест.19
65PNG	ø6.5 мм x ø10 мм	43	(116)	20	90	23	5.3	7.5	Шест.17	Шест.19
85PNG	ø8.5 мм x ø12.5 мм	55	(116)	20	90	26	7.5	7.5	Шест.19	Шест.22

\* доп. заказ


**Гнездо SNG тип (для уретанового рукава, с защитной гофрой)**

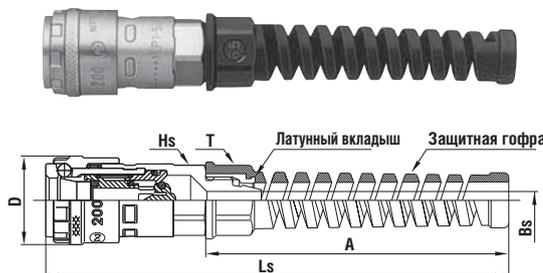

Модель	Размер рукава	Масса (г)	Размеры, мм					
			Ls	A	øD	øBs	Hs(WAF)	T(WAF)
200-50SNG*	ø5 мм x ø8 мм	105	(137.5)	90	26.5	4.5	Шест.19	Шест.19
200-65SNG	ø6.5 мм x ø10 мм	107	(137.5)	90	26.5	5.3	Шест.19	Шест.19
200-85SNG	ø8.5 мм x ø12.5 мм	116	(137.5)	90	26.5	7.5	Шест.19	Шест.22


Размеры и типы быстроразъемных соединений (Rotary Nut Cupla)

**Гнездо SNR тип (с усиленным механизмом вращения)**

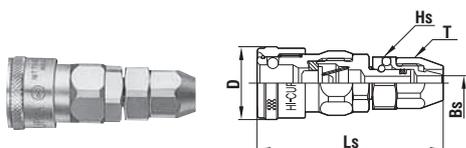

Модель	Размер рукава	Масса (г)	Размеры, мм				
			Ls	øD	øBs	Hs(WAF)	T(WAF)
65SNR	ø6.5 мм x ø10 мм	120	(67.3)	26.5	5.3	Шест.19	Шест.17
85SNR	ø8.5 мм x ø12.5 мм	136	(69.3)	26.5	7.5	Шест.21	Шест.19

**Гнездо SNRG тип (с усиленным механизмом вращения)**

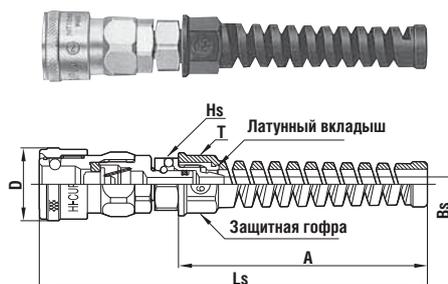

Модель	Размер рукава	Масса (г)	Размеры, мм					
			Ls	A	øD	øBs	Hs(WAF)	T(WAF)
65SNRG	ø6.5 мм x ø10 мм	121	(140.3)	90	26.5	5.3	Шест.19	Шест.19
85SNRG	ø8.5 мм x ø12.5 мм	139	(140.3)	90	26.5	7.5	Шест.21	Шест.22